


System Standard SLK 45°

ZASTOSOWANIE SYSTEMU:


- w budynkach istniejących, wykończonych
- w trakcie remontu budynków
- w budynkach nowowznoszonych

SPOSÓB MONTAŻU:


ściana warstwowa - montaż kasety w otworze okiennym -
 prowadnica wewnątrz wnęki okiennej



Standard SLK 45°

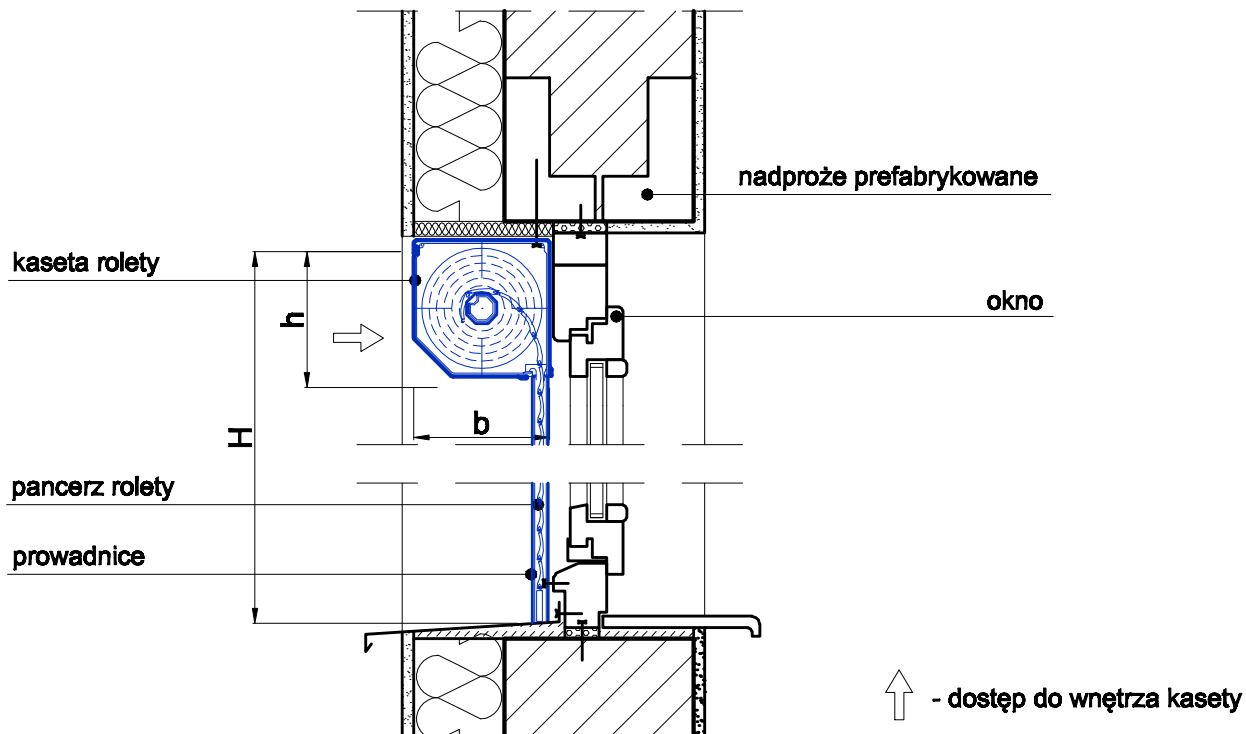

SPOSÓB MONTAŻU PROWADNIC:

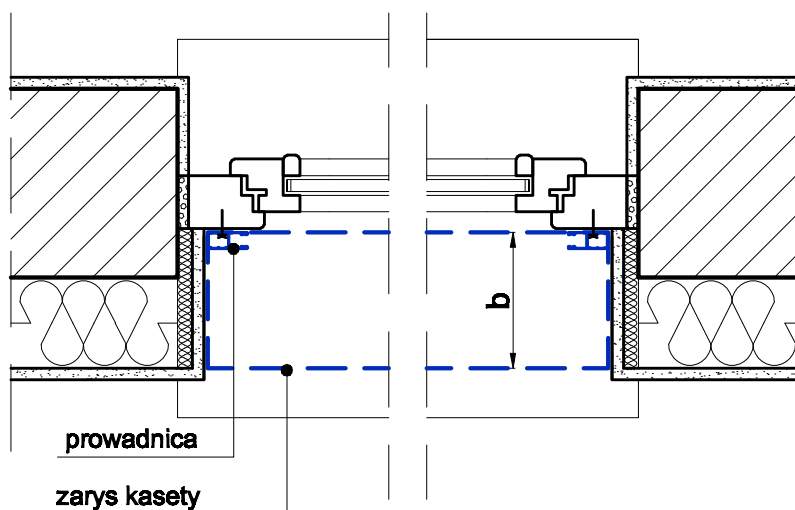

| WIELKOŚCI KASET W SYSTEMIE Standard SLK 45° | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| KASETA | SLK / 1 | SLK / 2 | SLK / 3 | SLK / 4 | SLK / 5 | SLK / 6 | SLK / 7 |
| b x h [mm] | 125x125 | 137x137 | 150x150 | 165x165 | 180x180 | 205x205 | 230x230 |

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone
 (Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 Kopiowanie i rozpowszechnianie za pisemną zgodą autorów.

