


System Standard SLK 45° z moskitierą

ZASTOSOWANIE SYSTEMU:


- w trakcie remontu budynków
- w budynkach nowowznoszonych

SPOSÓB MONTAŻU:


ściana warstwowa - montaż rolety w otworze okiennym -
 prowadnica rolety wewnątrz wnęki okiennej



**Standard SLK 45°
z moskitierą**

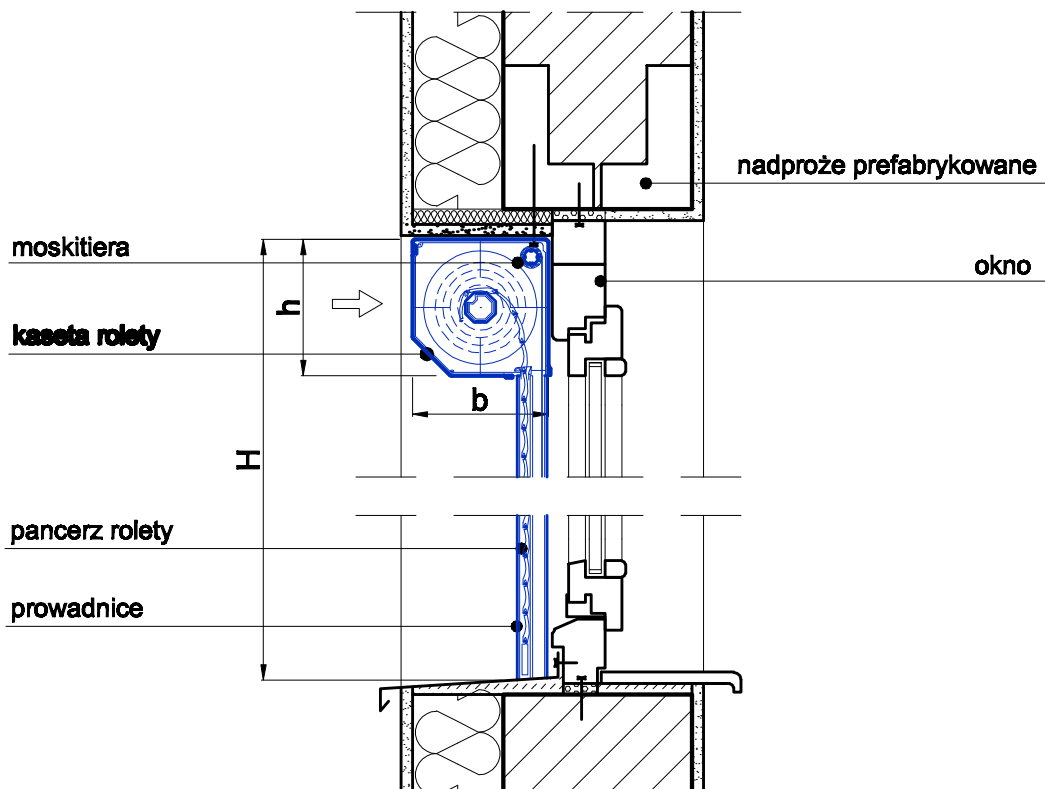

SPOSÓB MONTAŻU PROWADNIC:

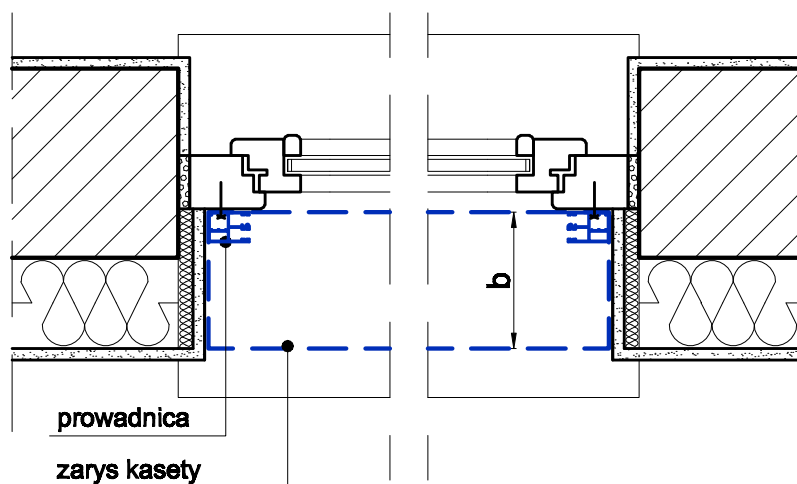

WIELKOŚCI KASET W SYSTEMIE Standard SLK 45° z moskitierą						
KASETA	SLK m / 1	SLK m / 2	SLK m / 3	SLK m / 4	SLK m / 5	SLK m / 6
b x h [mm]	125x125	137x137	150x150	165x165	180x180	205x205

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone
 (Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 Kopiowanie i rozpowszechnianie za pisemną zgodą autorów.